This document must not be copied without our consent, nor must its contents be made known to others or otherwise unauthorizedly used. All data subject to change without notice. Century

이 도면은 주식회사 윈추의 자산이므로 사전허락이 없을경우 복사할 수 없습니다.

| C | B | A | MARK | REVISION RECORD | DATE | REVISED BY | CHECK.BY | APPD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | | | | | |
| | | | 2 | | | | | |
| | | | 3 | | | | | |
| | | | 4 | | | | | |

## RC - H(45~88)G2,H110G1 (1Ø) 멧땔짰y븸

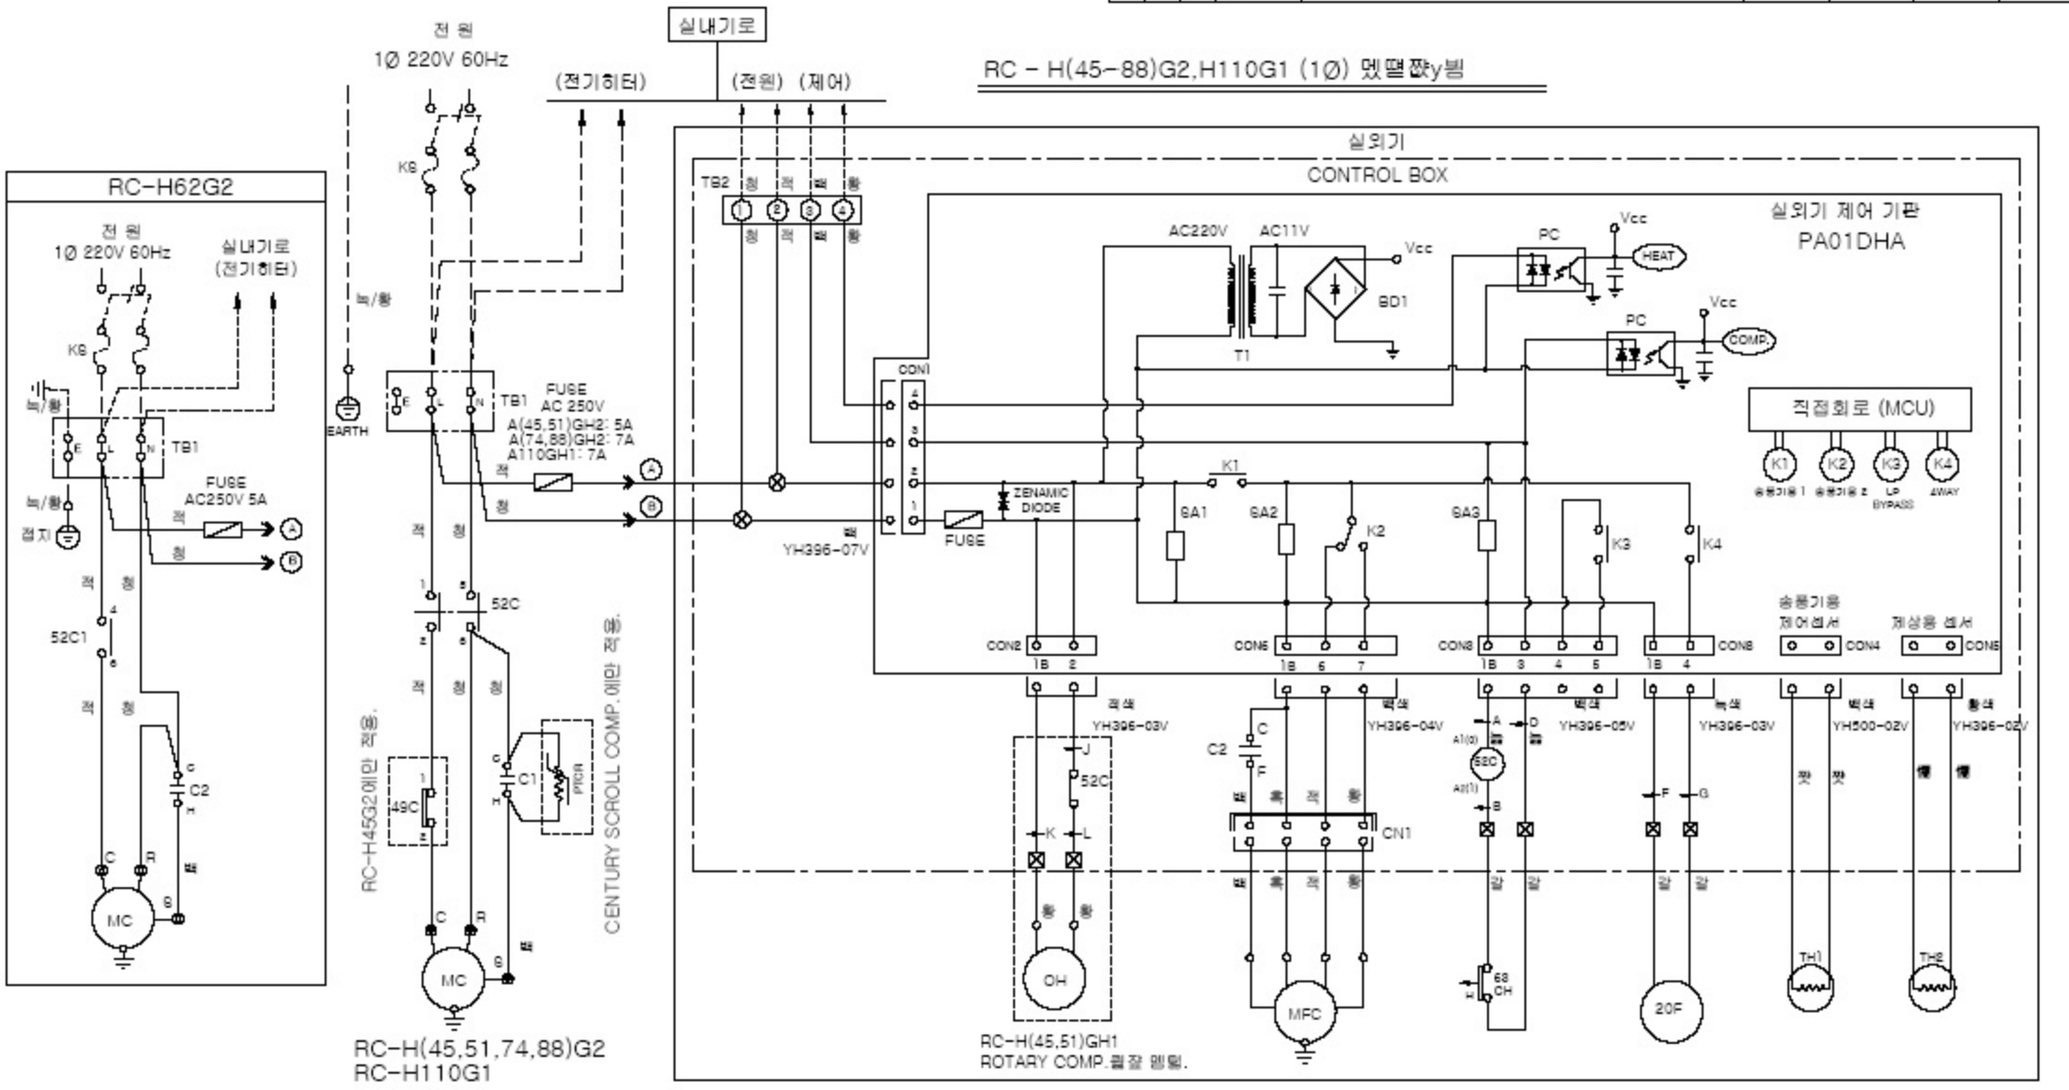


<ROTARY & SCROLL COMP.>

| MARK | DESCRIPTION | MARK | DESCRIPTION | MARK | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|
| MC | 압축기용 모터 | TH 1,2 | 온도센서 | K9 | 나이프 스위치 |
| MFC | 송풍기용 모터 | BD 1~2 | 브릿지 다이오드 | FUSE | 퓨즈 |
| 63CH | 고압 차단 스위치 | PC | 포토 커플러 | OH | 오일 히터 |
| 52C | 압축기용 접촉기 | CN 1 | 연결용 커넥터 | C2 | 송풍기용 캐패시터 |
| 49C | 온도 스위치 (압축기용) | CON1~10 | 기판용 커넥터 | | |
| 52C1 | 압축기용 계전기 | PTCR | 압축기 기동용 보조 릴레이 | | |
| 20F | 사방변 | TB1,TB2 | 단자대 | | |
| K 1~4 | 릴레이 | C1 | 압축기용 캐패시터 | | |

| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED | |
|---|---|
| 1 ~4 | 0.1 |
| 4 ~16 | 0.2 |
| 16 ~63 | 0.3 |
| 63 ~200 | 0.5 |
| 200 ~400 | 0.7 |
| 400 ~1000 | 0.8 |

PRODUCT NAME: PACKAGED AIR CONDITIONER

MODEL: RC-H(45~88)G2,H110G1(1Ø)

| DWN. BY | DESIGNED BY | CHKED. BY | APPD. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Century Corporation

TITLE: 멧땔 짰y븸 (?탍땔)

THIRD ANGLE PROJECTION | SCALE : | UNIT : mm

REFERENCE DRW. NO.

DRAWING NO. PA3C1933